

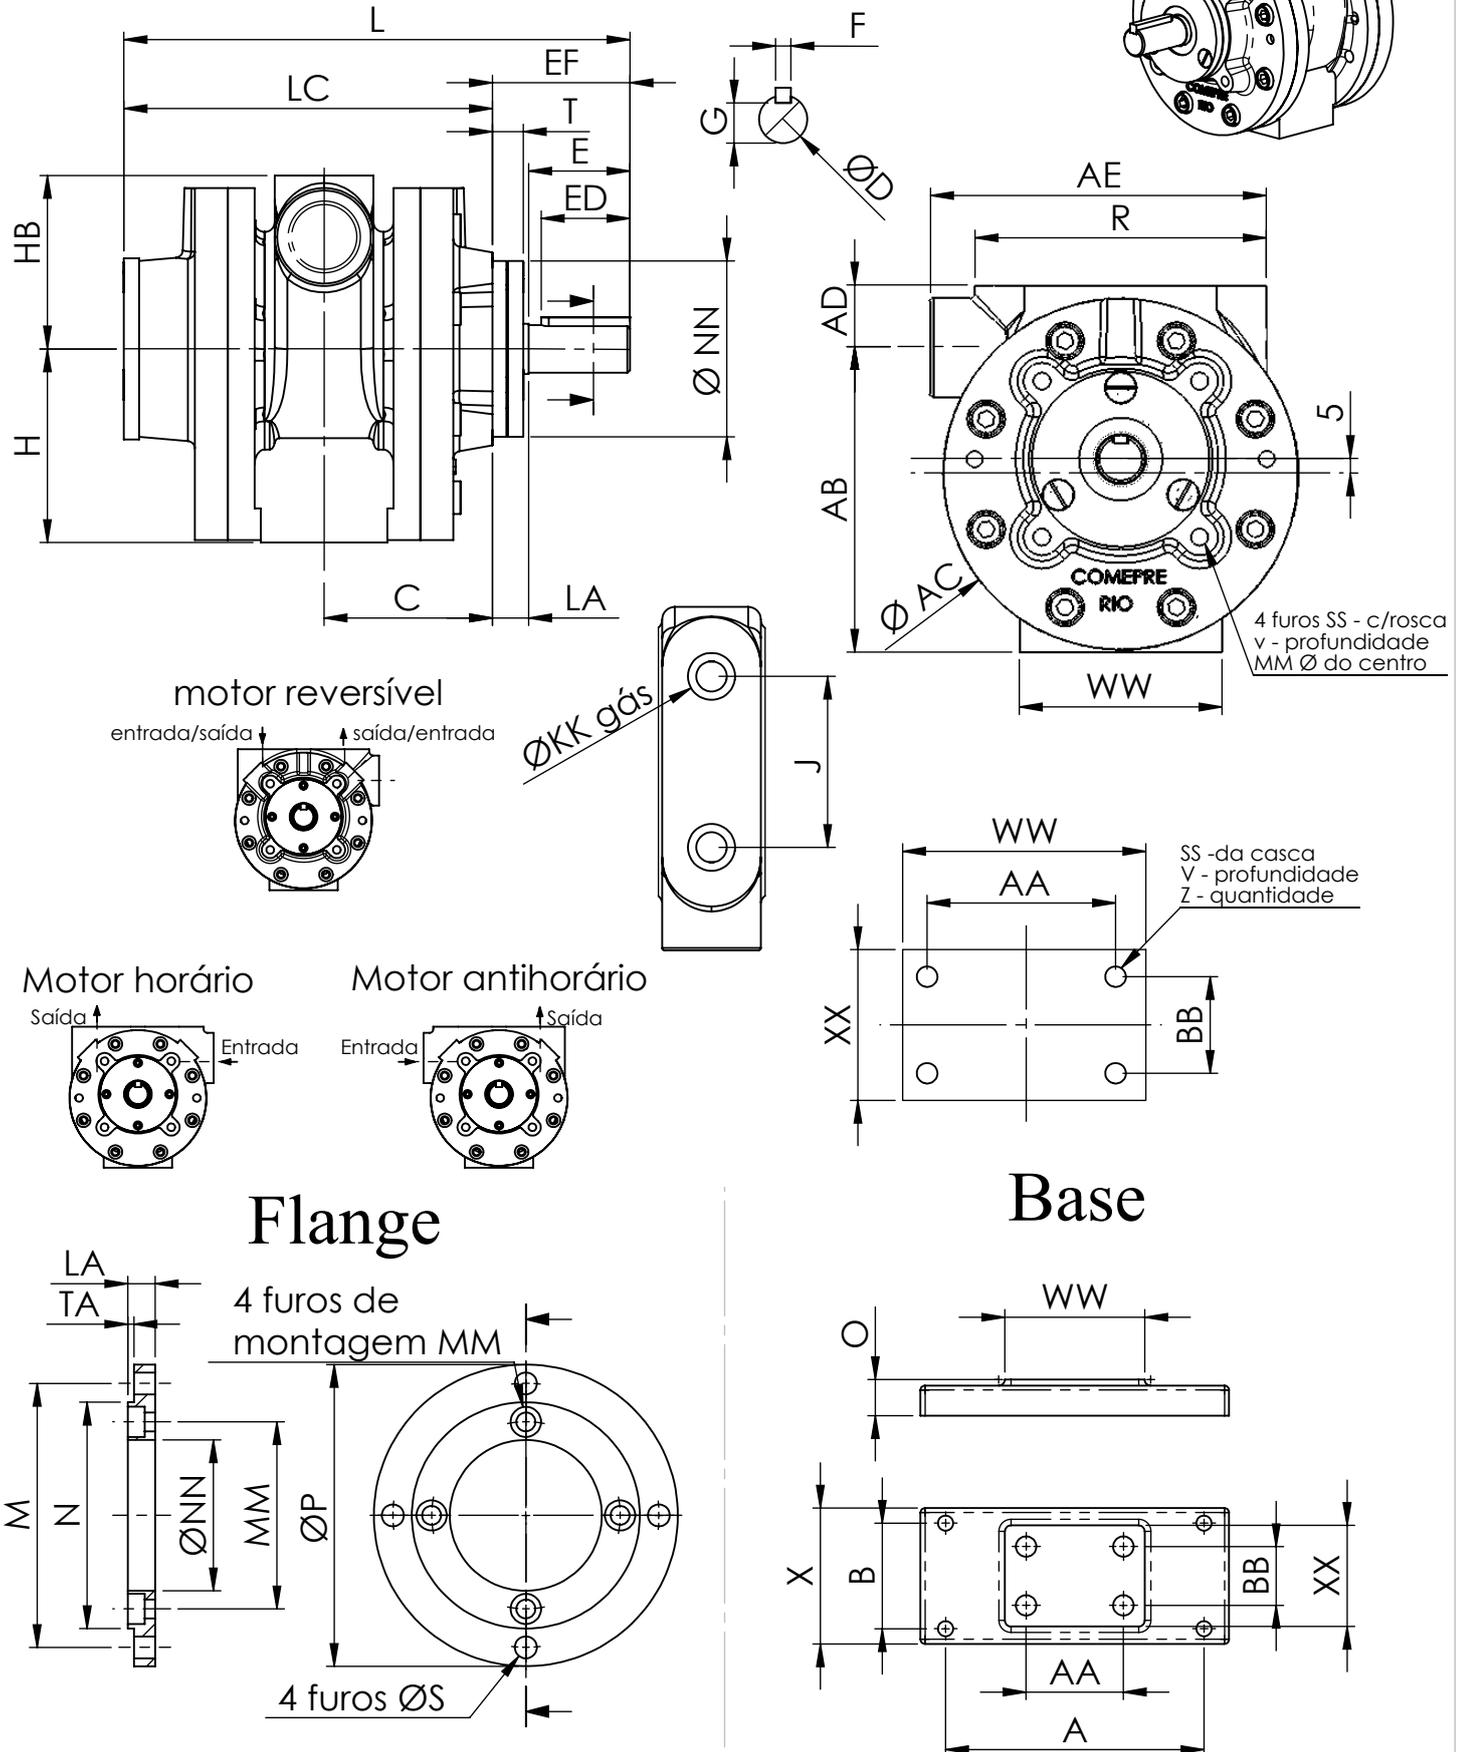
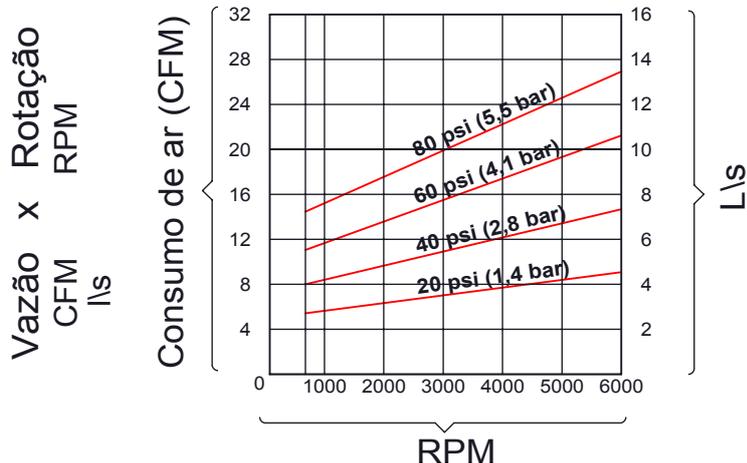


Motor pneumático de palheta reversível ou rotação horária ou anti-horária

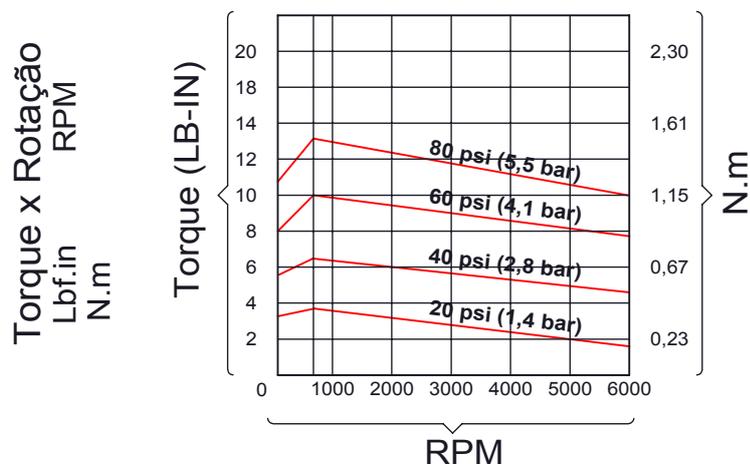

Motor pneumático de palheta reversível 2MP0 1000 00 Motor pneumático MP12 0000 OH (sentido horário) ou MP12 0000 AH (sentido anti-horário)

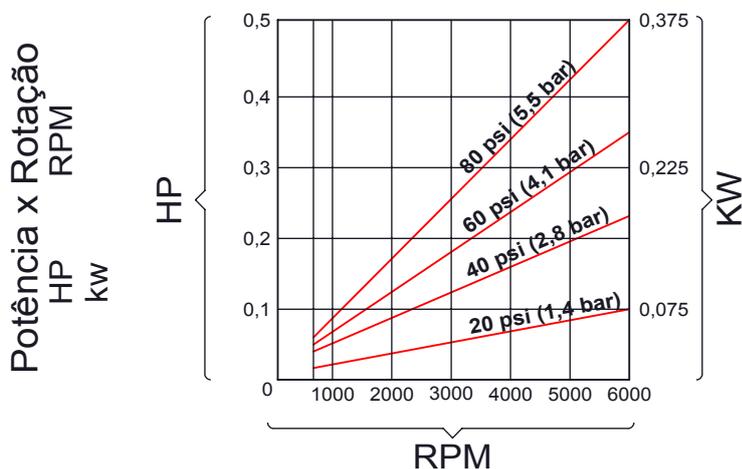

Sujeito a alterações sem aviso prévio.


Medidas	0MP0
Tipo	0MP0
Potência	0,5 HP
A	88
AA	44
AB	-
AC	110
AD	-
AE	-
B	-
BB	-
C	51
D - 0,00	14
E	30
ED	25
EF	43
F	5
G	11,5
H	60
HB	52
J	53
KK gás	1/4"
L	150
LA	13
LC	107
M	85
MM	69
N	70
NN	55
O	12
P	105
R	84
S	7
SS	M6
T	9
TA	3
V	16
WW	60
X	25
XX	40
Z	2
Peso	4,8 Kg

PABX.: 021 2560-4857
FAX : 021 2590-3049


e-mail : mocmaquinas@gmail.com
home page : www.mocmaquinas.com.br

CNPJ: 06.023.395/0001-24
IE.: 77.663.185

Motoredutor pneumático de palheta reversível tipo 2MP0 0R27 00 (redução 1:XXX)
 " " " rot. horária " MP12 0R27 OH (redução 1:XXX)
 " " " rot. anti-horária " MP12 0R27 AH (redução 1:XXX)

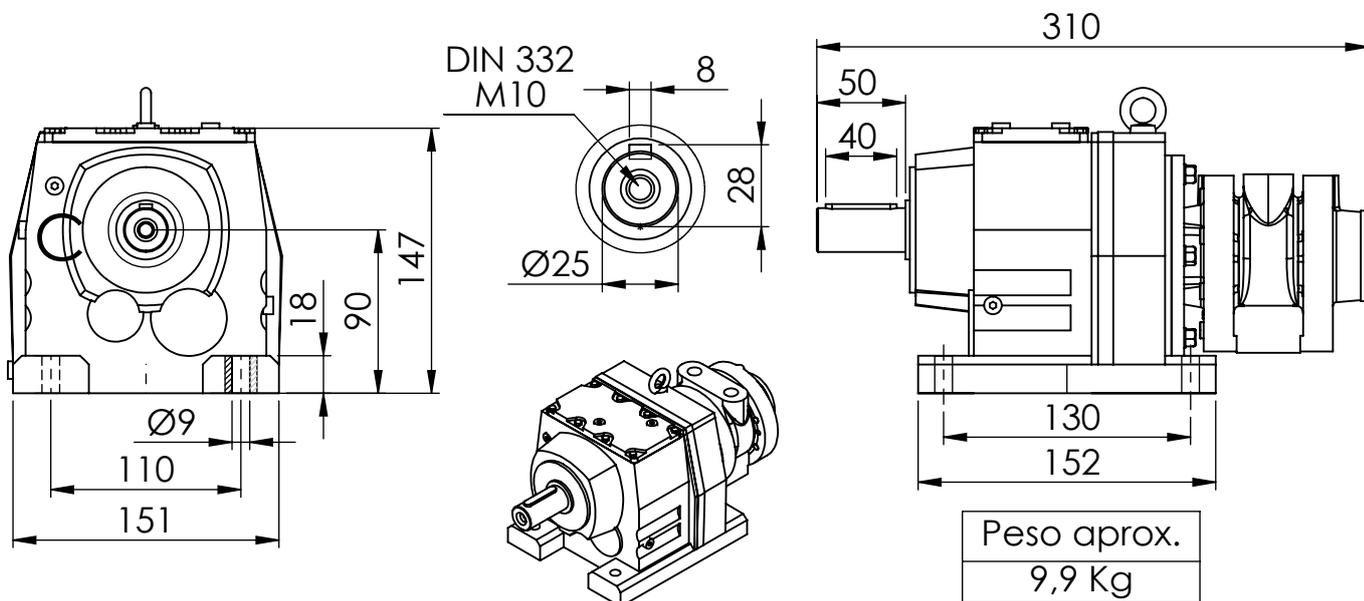

Motoredutor pneumático de palheta reversível tipo XMP0 RF27 00 (redução 1:XXX)
 " " " rot. horária " MP12 RF27 OH (redução 1:XXX)
 " " " rot. anti-horária " MP12 RF27 AH (redução 1:XXX)

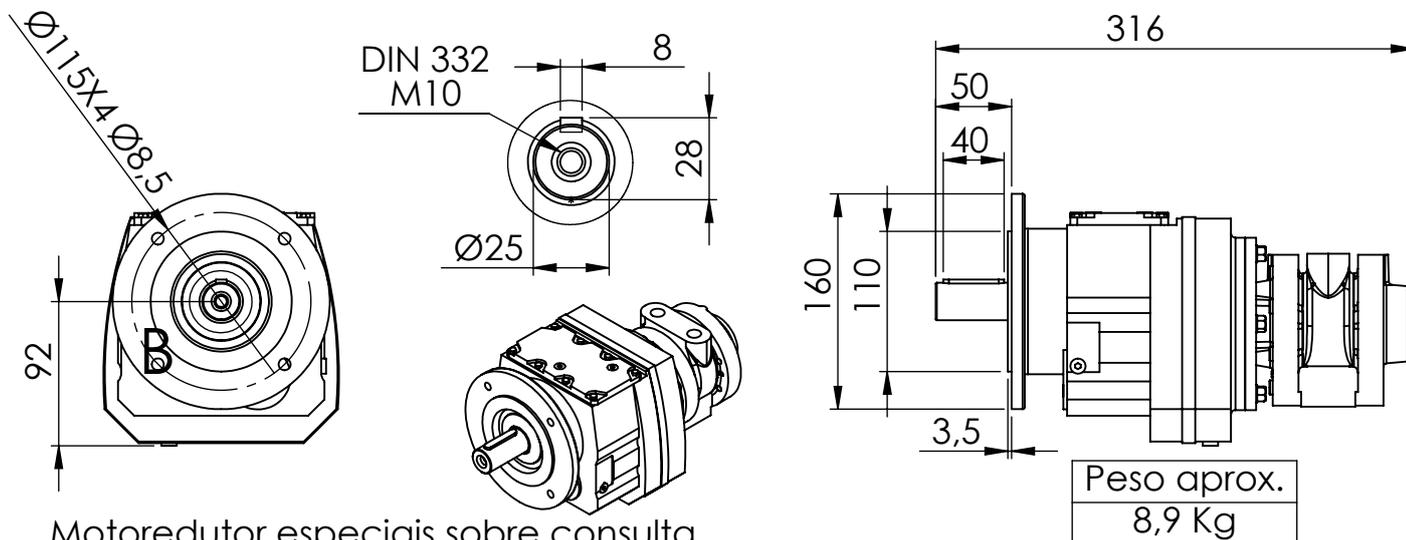





Motoredutor especiais sobre consulta

Dados da redutora com calculo de pressão a 6 BAR

Redução 1:XXX	HP	Operação Torque Nm	Saída redutor variavel RPM	Força radial N	consumo de ar L/S
3,3	0,35	3,9	90/1180	900	3/10
10,1	0,35	12,6	30/400	1.800	3/10
18,0	0,35	21,7	18/166	2.440	3/10
28,7	0,35	35,0	10/140	2.950	3/10
36,7	0,35	45,0	8/110	3.260	3/10
55,8	0,35	68,0	6/72	3.840	3/10
69,4	0,35	86,0	4/47	4.180	3/10
115	0,35	131,2	3/42	4.200	3/10

Motoredutor pneumático planetário de palheta 2MP0 / MP12

Pressão de trabalho 5,5 BAR

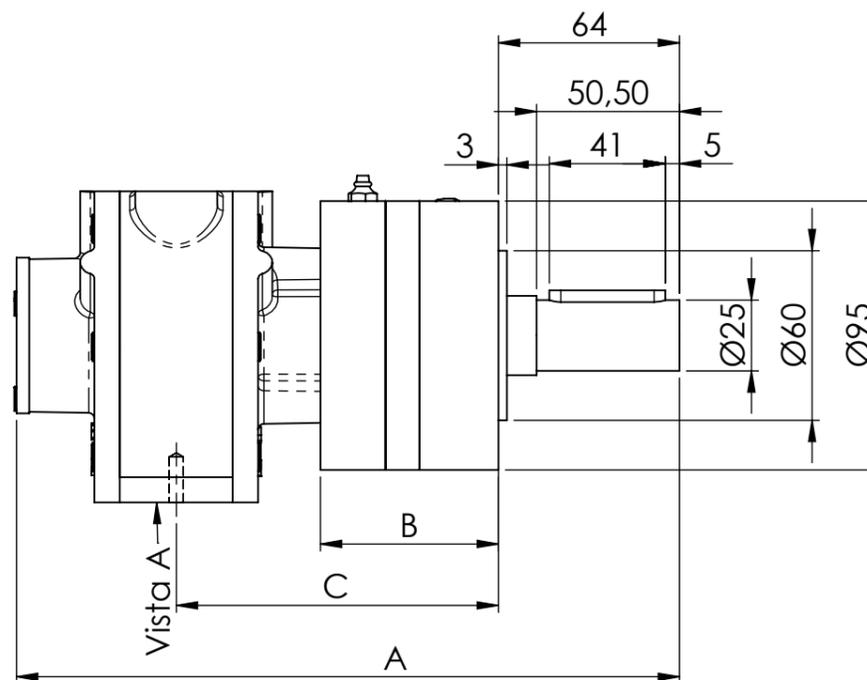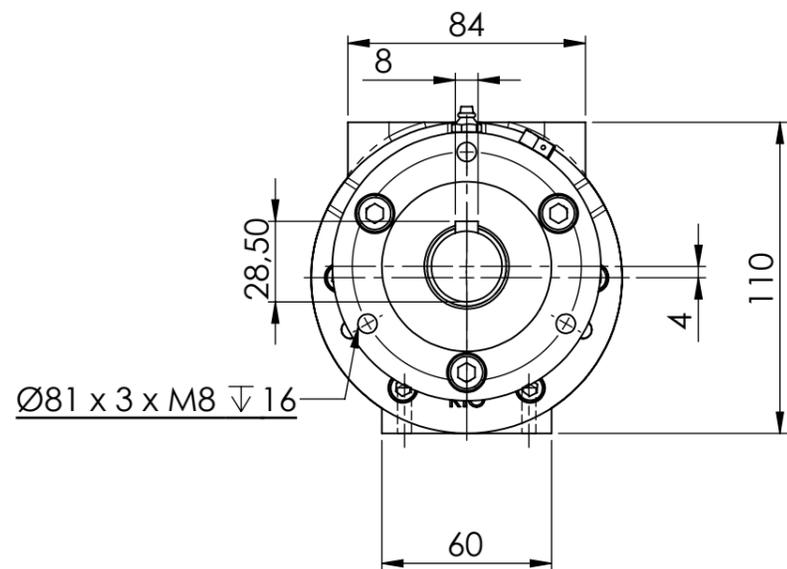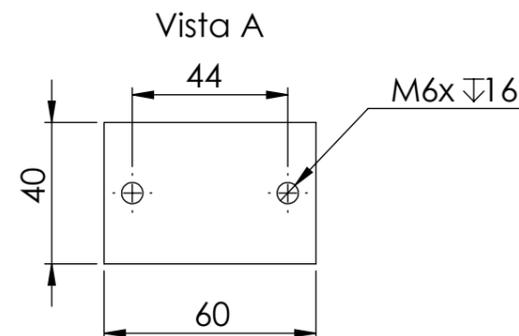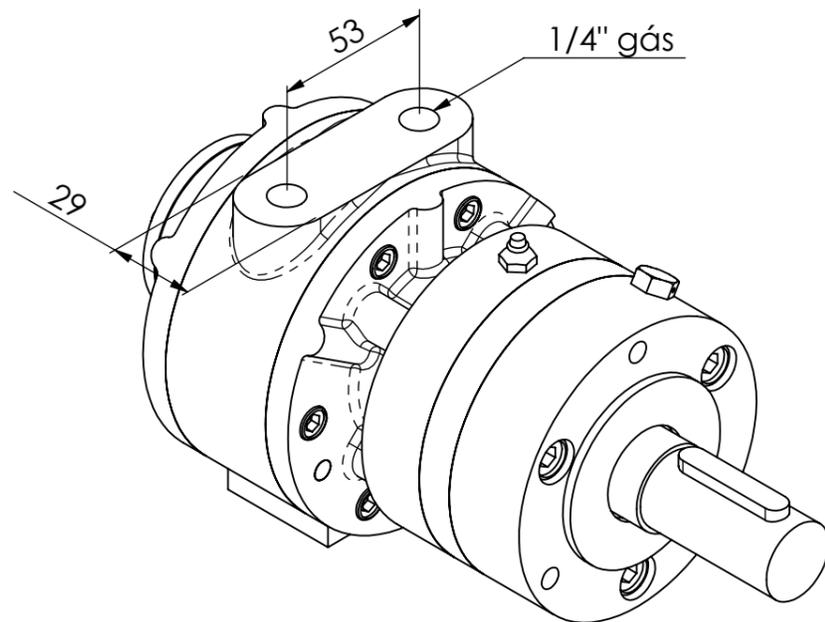

Referências para compras:

1. Motoredutor planetário 1 : 04
 - Rotação reversível = 3MP0 3000-00
 - Rotação horária = MP12 3000-OH
 - Rotação anti-horária = MP12 3000-AH
2. Motoredutor planetário 1 : 16
 - Rotação reversível = 3MP0 3000-00
 - Rotação horária = MP12 3000-OH
 - Rotação anti-horária = MP12 3000-AH
3. Motoredutor planetário 1 : 64
 - Rotação reversível = 3MP0 3000-00
 - Rotação horária = MP12 3000-OH
 - Rotação anti-horária = MP12 3000-AH
4. Motoredutor planetário duplo
 - Para pedir troca 30 por 31 nas referências acima.
 Exemplo 3MP0 3100-00 ou MP12 3100-AH

Redução	Potência hp	Torque de partida Nm	RPM com carga	RPM livre	Consumo de ar Ls	Peso Kg
1 : 04	0,25	5,5	750	1050	9	07,1
1 : 16		22	188	263		09,4
1 : 16 (dupla)						10,0
1 : 64		88	47	66		11,7
1 : 64 (dupla)						12,3

Tipo	Medidas		
	A	B	C
1 : 04	236	68	116
1 : 16	288	120	168
1 : 16 (dupla)	307	139	187
1 : 64	340	172	220
1 : 64 (dupla)	359	191	239

As medidas pode ser alteradas sem aviso prévio.

MOC Máquinas Industriais

PABX : 021 2560-4857
FAX : 021 2590-3049

Estrada Adhemar Bebiano, nº 1080 - Del Castilho
CEP : 21051-070 - Rio de Janeiro

e-mail : mocmaquinas@gmail.com
home page : www.mocmaquinas.com.br

CNPJ: 06.023.395/0001-24
IE.: 77.663.185